









HFC	R134a	1430	0
HFC	R404A	3920	1.60
HFC	R410A	2090	0
HFC	R452A	1945	0

装置型式	1. XV32L0C-P
オイル種類	SUNICE SL-68SP
スタンバイ用電圧	-
消費電力	-
最大消費電力	-
車両側電圧	DC 24 [V]
製造番号/年月	F182907 / 2018-4


**Topre 東プレ株式会社**

製造者名	東プレ株式会社	
製造番号	F182907	
製造年月	2018-4	

使用材料一覧 (樹脂部品)		
部位	名称	材質 ISO規格
ルーフ	内外板	アルミニウム
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
フロント サイド	内外板	アルミニウム
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
床	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
	下面パネル	FRP
ドア	内外板	アルミニウム
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
	額縁材	AES
内装	パッキン	EPDM
	パッキン受け	AES
	バレガイド	PE
	エアリブ端末材	AAS
架装	庫内灯スイッチ	AAS
	根太スヘーサー	廃プラスチック
その他	配線被覆材	PVC

<b>ShinMaywa</b>	
MODEL	MFG. NO.
RAK10-6484N	S90300998
BODY BUILDER	BODY BUILDER MFG. NO.
11501	
NOTES	
203-42119-0B	ShinMaywa Industries, Ltd.



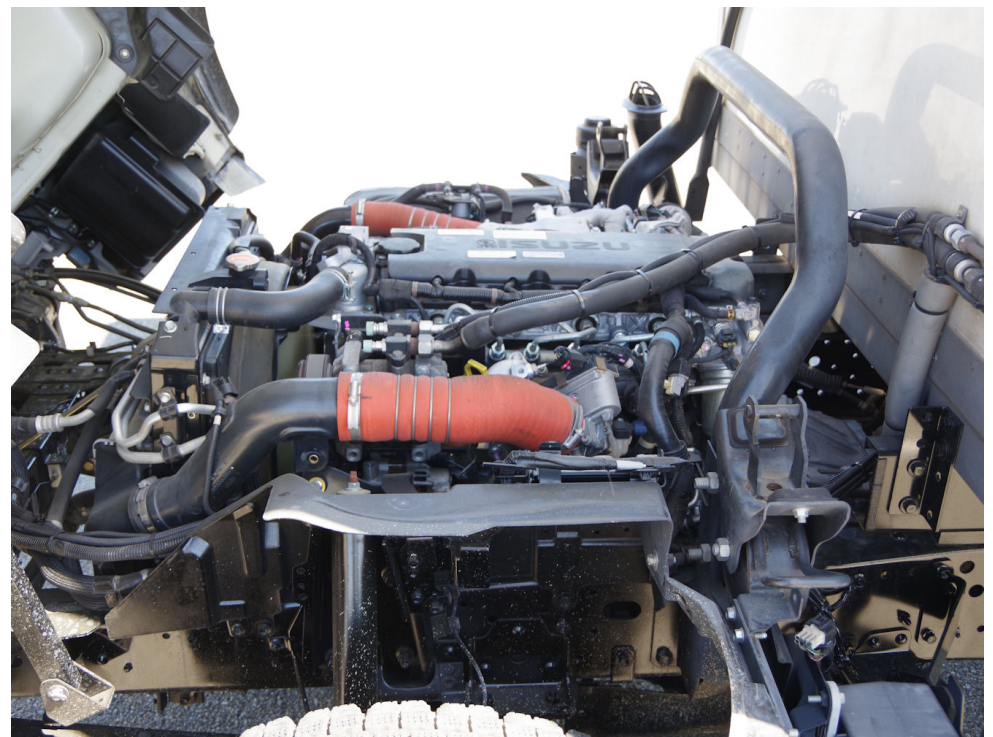

**ISUZU MOTORS LTD. JAPAN**

V. I. N. NPR88Y-7003890

M. D. NPR1SN H BB/BJ

ENGINE LND/4JZ1 RR AXLE 6CP

TRANS. Y6N FINAL 6YB

TIRE CVF

B. COLOR/TRIM 729/155

**OPTION**

C60 G50 JCQ K44 RPY SAY

U69 34W 6UP 8BM 8BX 8GJ

8CR 8JJ

