
3tワイドロング
スタンバイ
パワーゲート
低温冷凍車














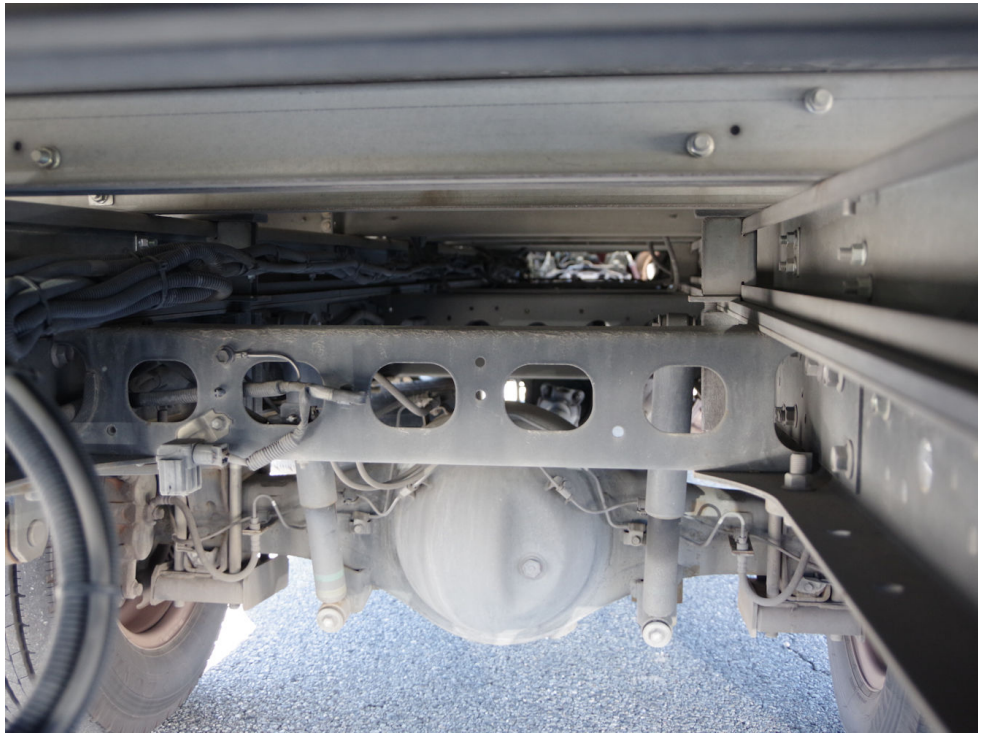






Topre
XVseries
R452A



2026.10.27



ヌケル ロック
意、
20
20A-250V
LOCK
PULL




はさまれ注意


up
down
ShinMaywa

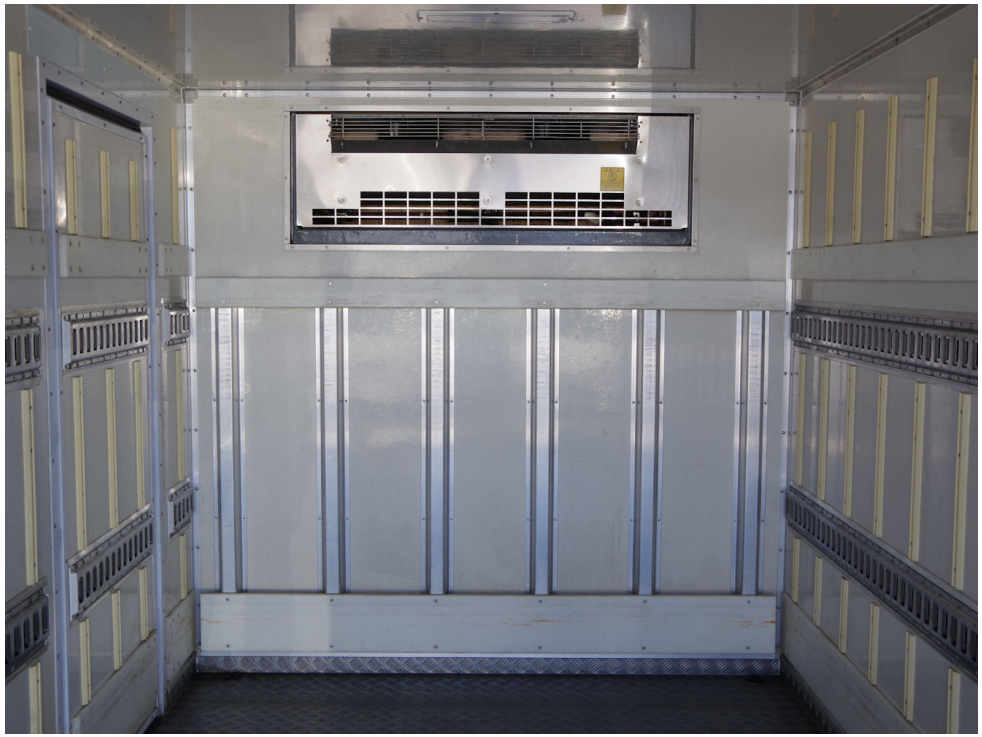

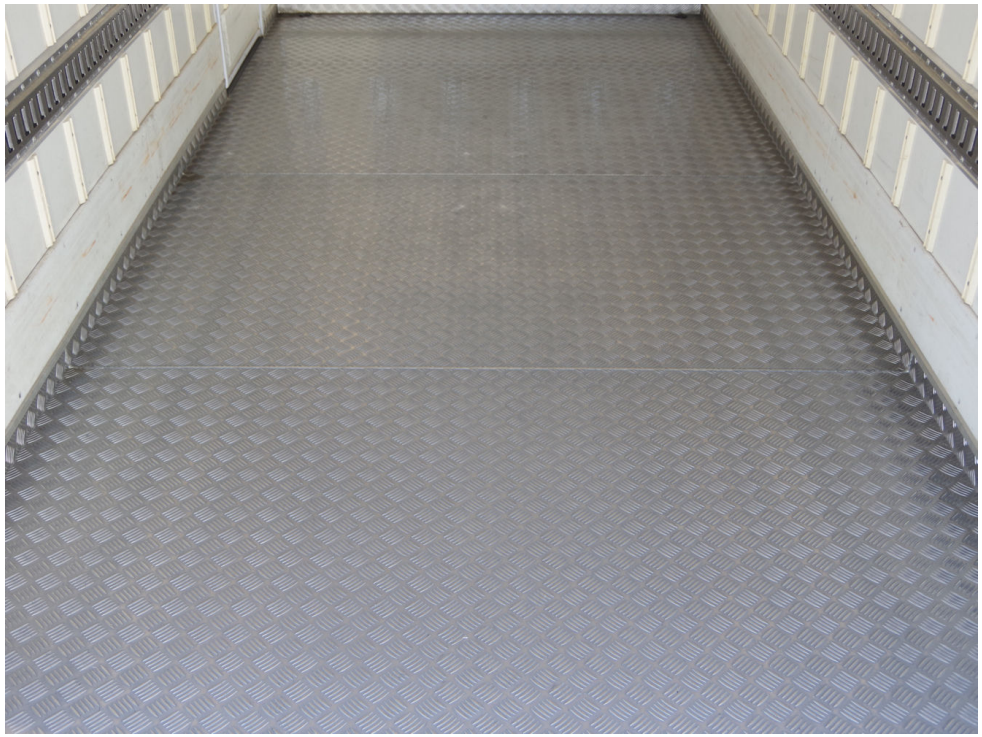




















HFC	R513A	631	0
HFC	R452A	2140	1.90

装置型式	1. XV32LSC-P	—
オイル種類	SUNICE SL-68SP	—
スタンバイ用電圧	φ3 AC200 [V]	—
消費電力	2. 9 [kW]	—
最大消費電力	2. 9 [kW]	
車両側電圧	DC 24 [V]	
製造番号／年月	H231855 / 2023 - 5	


Topre 東プレ株式会社

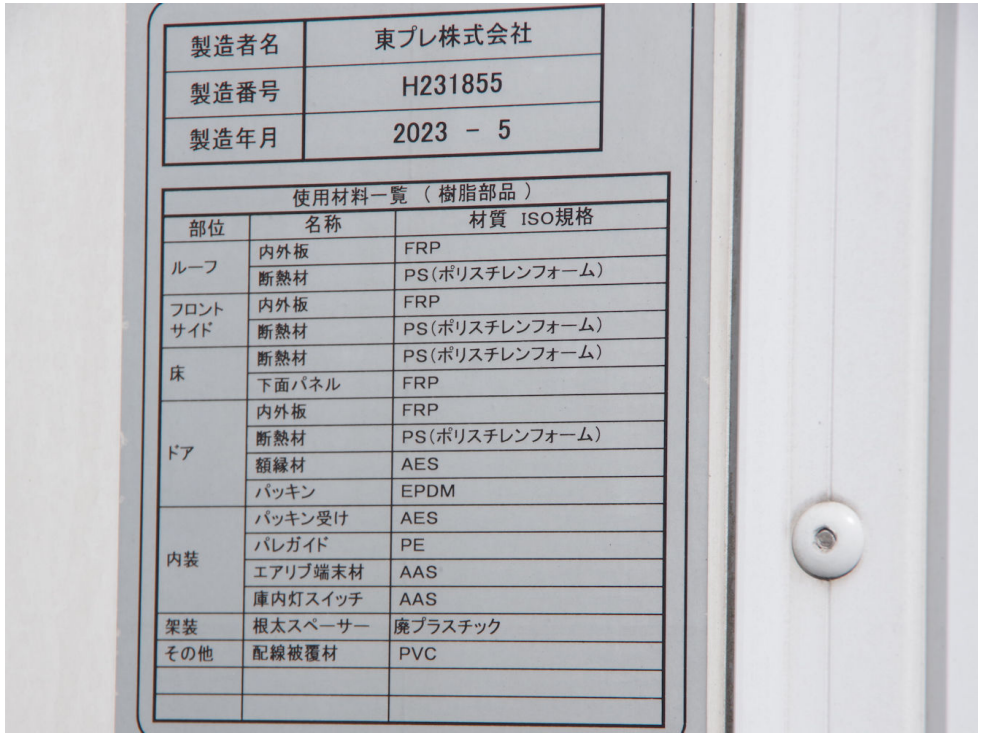



製造者名	東プレ株式会社
製造番号	H231855
製造年月	2023 － 5

使用材料一覧（樹脂部品）

部位	名称	材質 ISO規格
ルーフ	内外板	FRP
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
フロントサイド	内外板	FRP
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
床	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
	下面パネル	FRP
ドア	内外板	FRP
	断熱材	PS(ポリスチレンフォーム)
	額縁材	AES
	パッキン	EPDM
内装	パッキン受け	AES
	パレガイド	PE
	エアリブ端末材	AAS
	庫内灯スイッチ	AAS
架装	根太スペーサー	廃プラスチック
その他	配線被覆材	PVC

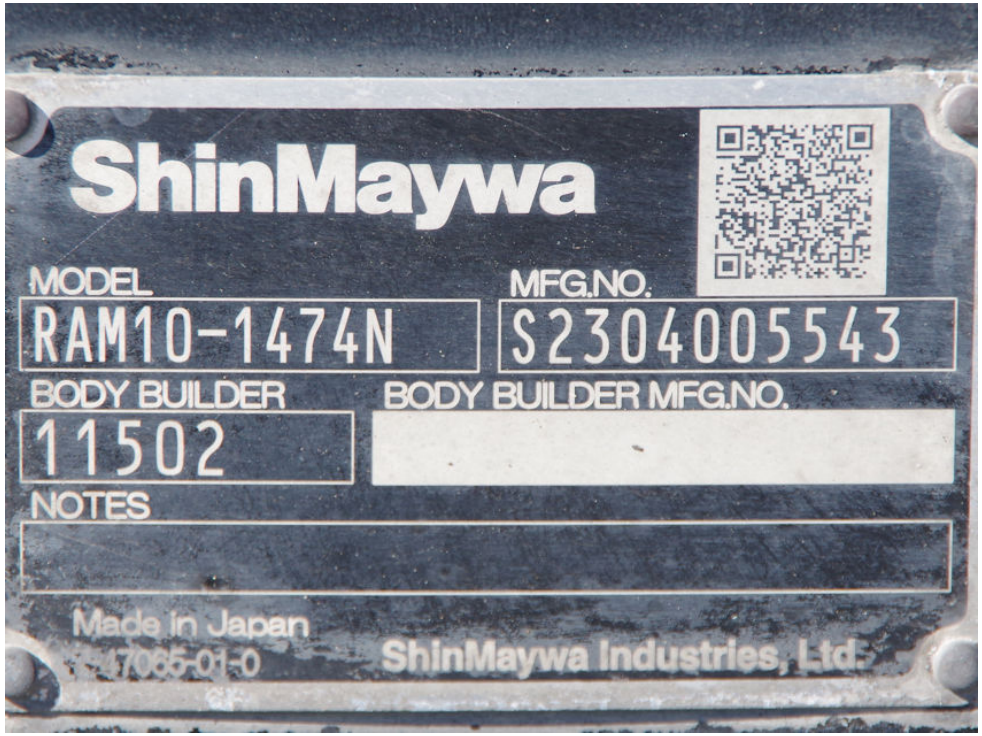

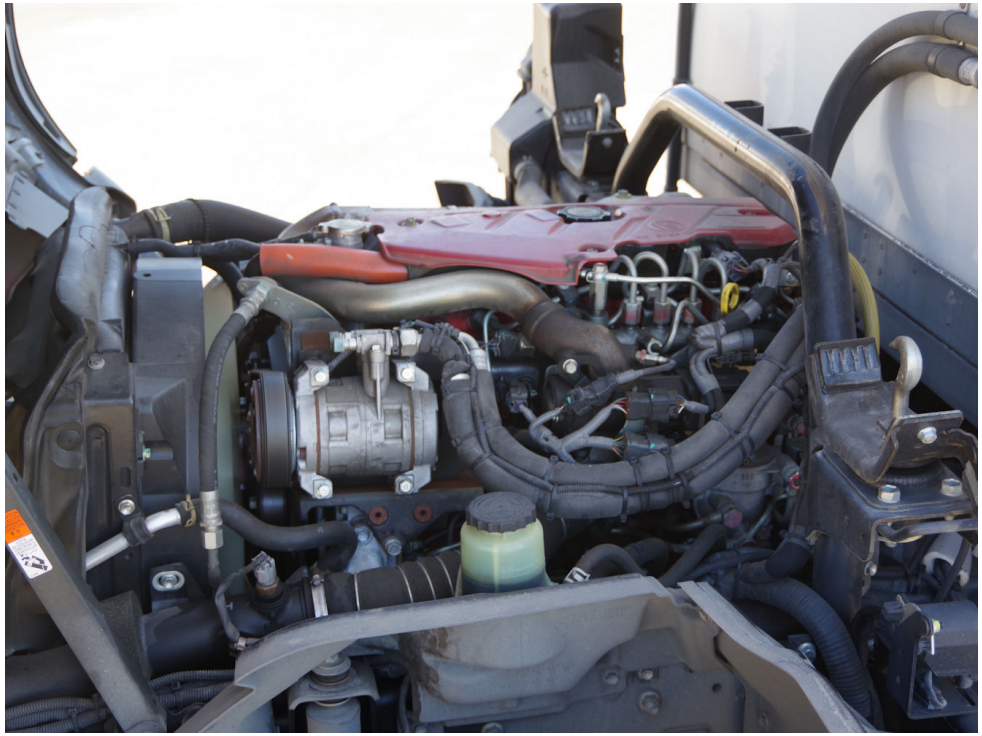

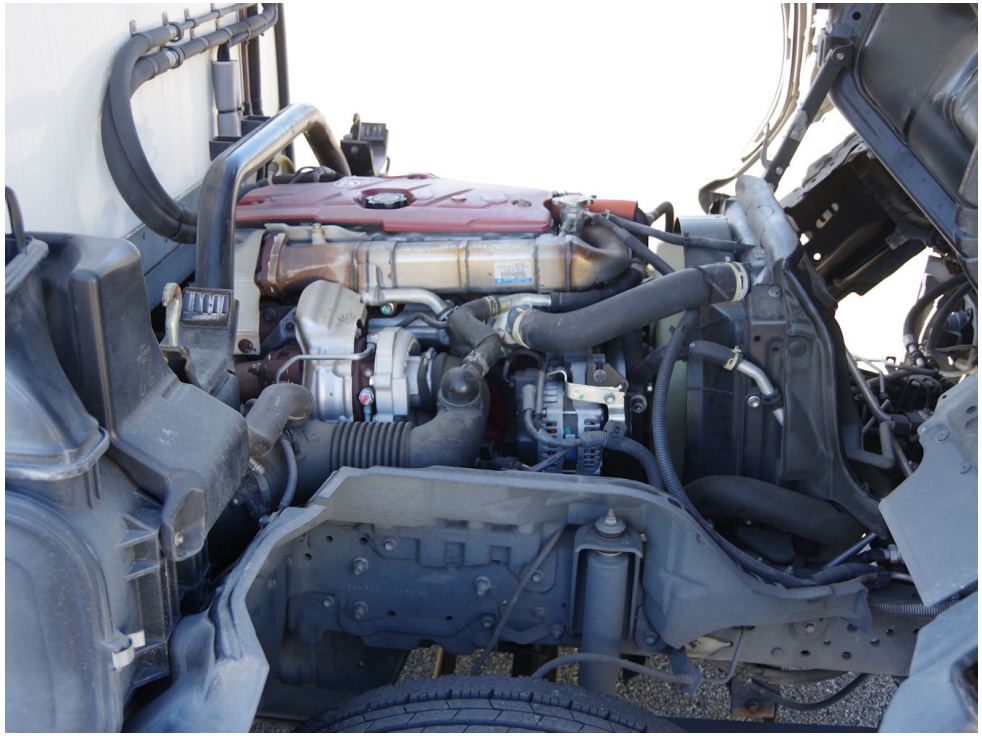


XZU712~0015039




電源
開閉
上
開
下
開


F1
F2
庫内温度
冷却
設定温度
-30℃
UP
DOWN


CAR VISION
SB/ON
CAM-SELECT
DIM
NOR/BLC






C
H
E
F
ODO 124,111 km


Hino Motors, Ltd. JAPAN
MODEL 2RG-XZU712M-TQFQY3
ENGINE N04C-WD 4009 mL
FRAME No. XZU712-0015039
COLOR TRIM PLANT OPTION
058 FA18 P11
TRANS./AXLE RE62 A04A 671